


STAG I BR

Brosseuse en continu modulable jusqu'à
2 stations verticales




Sens de rectification de droite à gauche


Broche

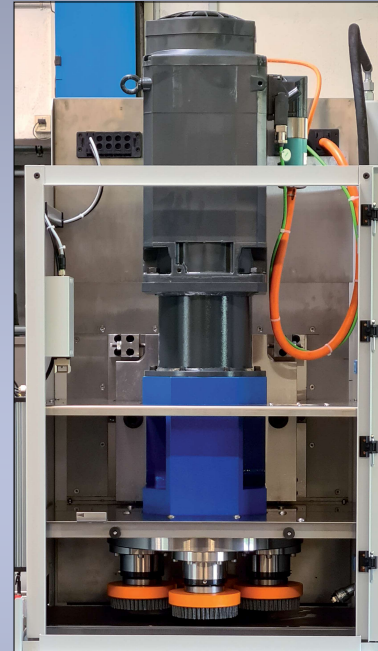

Démagnétiseur

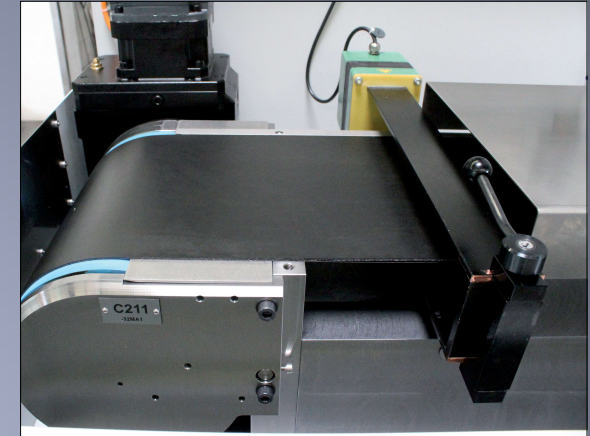

Brossage

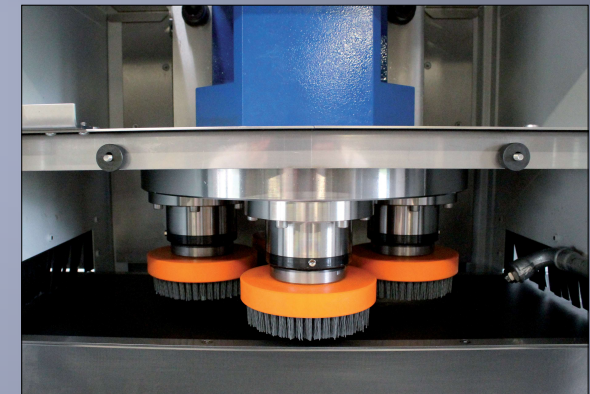

Performances

- Broches planétaires de hautes performances à entraînement direct
- Bâti rigide modulable en acier combiné de béton précontraint
- Machine modulable jusqu'à 2 stations en continu
- Chargement automatique, semi-automatique ou manuel

LINEAR ABRASIVE Engineering S.A.

Bellevue 5

2074 Marin / Suisse

Tél.: +41 (0)32 753 36 33 Fax: +41 (0)32 753 21 69

E-mail: commercial.center@linear.ch




LINEAR ABRASIVE

Spécifications techniques

Nombre de broches	4	Largeur des pièces usinables max.(mm)	180
Broche (mm)	4x ø50x125	Hauteur des pièces usinables max. (mm)	80
Axe Z (mm)	120	Outils abrasifs	Brosses
Vitesse de rotation (tr/min)	Planétaire 0 - 200	Brosses	4x ø160 Al2O3, céramique, diamant
Vitesse de rotation (tr/min)	Brosses 0 - 2000	Avance convoyeur (mm/min)	0-6000
Rapport	1:10	Commande	Siemens S7/1200/TIA
Puissance (kW)	24	Poids total (tonnes)	3

Exemples:

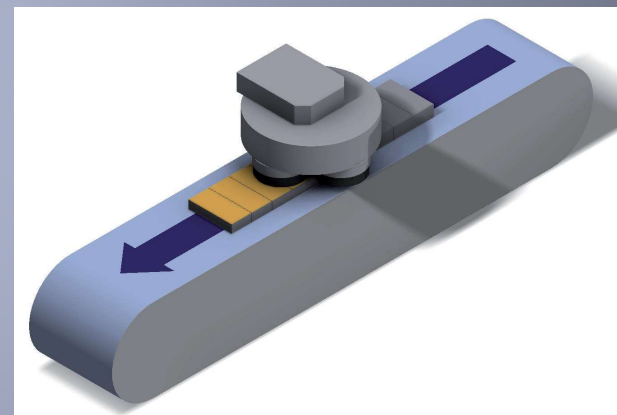

LINEAR ABRASIVE Engineering S.A.
 Bellevue 5
 2074 Marin / Suisse
 Tél.: +41 (0)32 753 36 33 Fax: +41 (0)32 753 21 69
 E-mail: commercial.center@linear.ch



LINEAR ABRASIVE